



**Государственное бюджетное учреждение
культуры Ленинградской области
«Выборгский объединённый
музей-заповедник»**

188800, Ленинградская область,
город Выборг, Замковый остров, дом 1.
Телефон/телефакс 8 (81378) 2-15-15.

07.04.2020 № 121

Руководителям
обществ, предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник» (далее – Учреждение) планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на оказание услуг по оборудованию (изготовлению) подпорной стенки, установке декоративного стилизованного металлического ограждения по поверхности оборудованной (изготовленной) подпорной стенки и существующей подпорной стенки с калиткой и двумя осветительными столбами на земельном участке с кадастровым номером 47:01:0107001:2298 объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV – XVII вв.», расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 13а, находящегося в пользовании Учреждения.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу направить на адрес электронной почты zakupki.ilina@yandex.ru предложения условий и цены оказания услуг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

Приложение: техническое задание на четырёх листах.

Заместитель директора Учреждения

А. П. Павлов.

Наталья Геннадьевна Ильина
телефон +7 929 103 08 22
e-mail: zakupki.ilina@yandex.ru

Техническое задание.
на выполнение комплекса работ
у объекта культурного наследия федерального значения
«Башня Ратуши, XV – XVII вв.»

Наименование работ: оборудование (изготовление) подпорной стенки, установки декоративного стилизованного металлического ограждения по поверхности оборудованной (изготовленной) подпорной стенки и существующей подпорной стенки у объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV – XVII вв.» с калиткой и двумя осветительными столбами.

Заказчик: государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник» (далее – Учреждение).

Подрядчик: определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место выполнения работ: земельный участок с кадастровым номером 47:01:0107001:2298 объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV – XVII вв.», расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 13а.

Состав работ:

1. Оборудование (изготовление) подпорной стенки от существующей стены соседнего здания (точка А на прилагаемом плане) до существующей подпорной стенки (точка Б на прилагаемом плане) шириной 400 мм., высотой 1200 мм., длиной 6000 мм. на трёх сваях;
2. Изготовление и монтаж 16 (шестнадцати) секций декоративного стилизованного металлического ограждения, из них:
 - 1.1. 15 (пятнадцати) секции, эскиз которых прилагается, общей длиной 27000 мм. по поверхности оборудованной (изготовленной) подпорной стенки и существующей подпорной стенки:
 - 1.1.1. 3 (три) секции от точки А до точки В на прилагаемом плане;
 - 1.1.2. 3 (три) секции от точки Г до точки Д на прилагаемом плане;
 - 1.1.3. 9 (девять) секций от точки Д до точки Е на прилагаемом плане, высотой 1200 мм. и длиной 1800 мм. каждая секция;
 - 1.2. 1 (одной) секции от существующих ступенек (точка Ж на прилагаемом плане) до стены Башни Ратуши (точка З на прилагаемом плане) высотой 1200 мм. и длиной 1300 мм.;
3. Изготовление и монтаж калитки в соответствии с прилагаемым эскизом (точки В и Г на прилагаемом плане) с открыванием в сторону Башни Ратуши высотой 1200 мм. и длиной 800 мм. с запорным устройством для навесного замка;
4. Изготовление и монтаж двух металлических осветительных столбов из профилированной трубы 80х80 мм. в точке А и точке Д на прилагаемом плане высотой 4000 мм.

Монтаж ограждения на столбах. Стойки – труба профильная 40х40 мм. Горизонтальные дуги – полоса 20х4 мм. Фигурный элемент – полоса 20х10 мм. Вертикали – квадрат 14 мм. Улучшенная покраска кузнечной краской чёрного цвета.

Стоимость материалов включается в цену договора на выполнение работ. Работы должны производиться в соответствии с правовыми и нормативными актами Российской Федерации.

Начало выполнения работ: в течение трёх календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение работ.




Срок выполнения работ: тридцати календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение работ.


Приложение: эскиз секций и калитки на одном листе;
план на одном листе.

Заместитель директора Учреждения



А. П. Павлов.

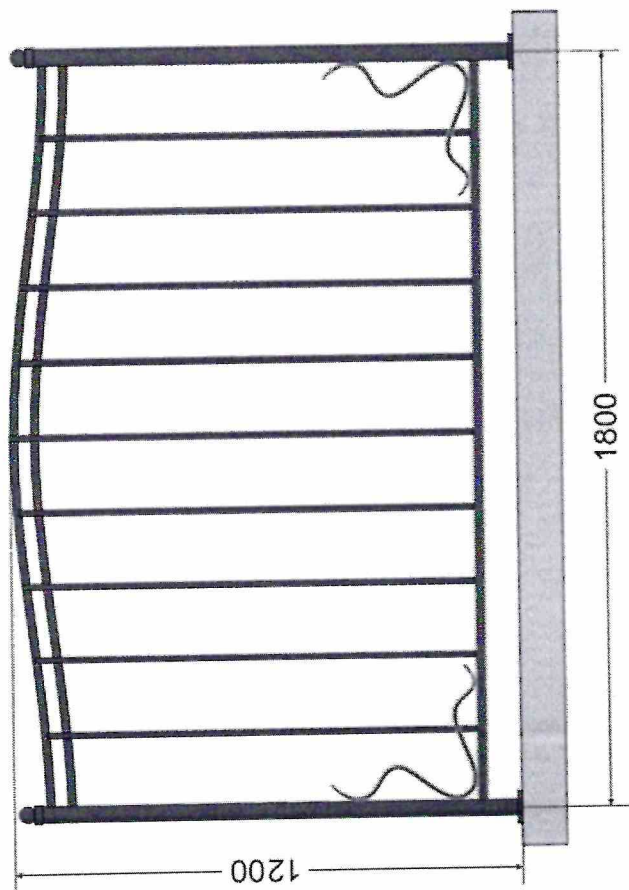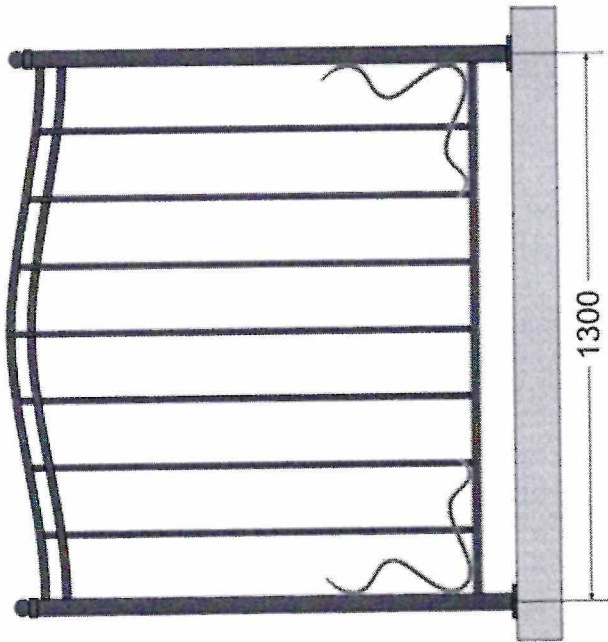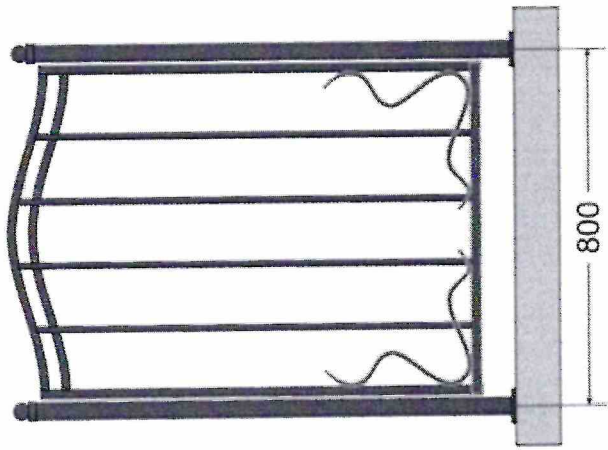

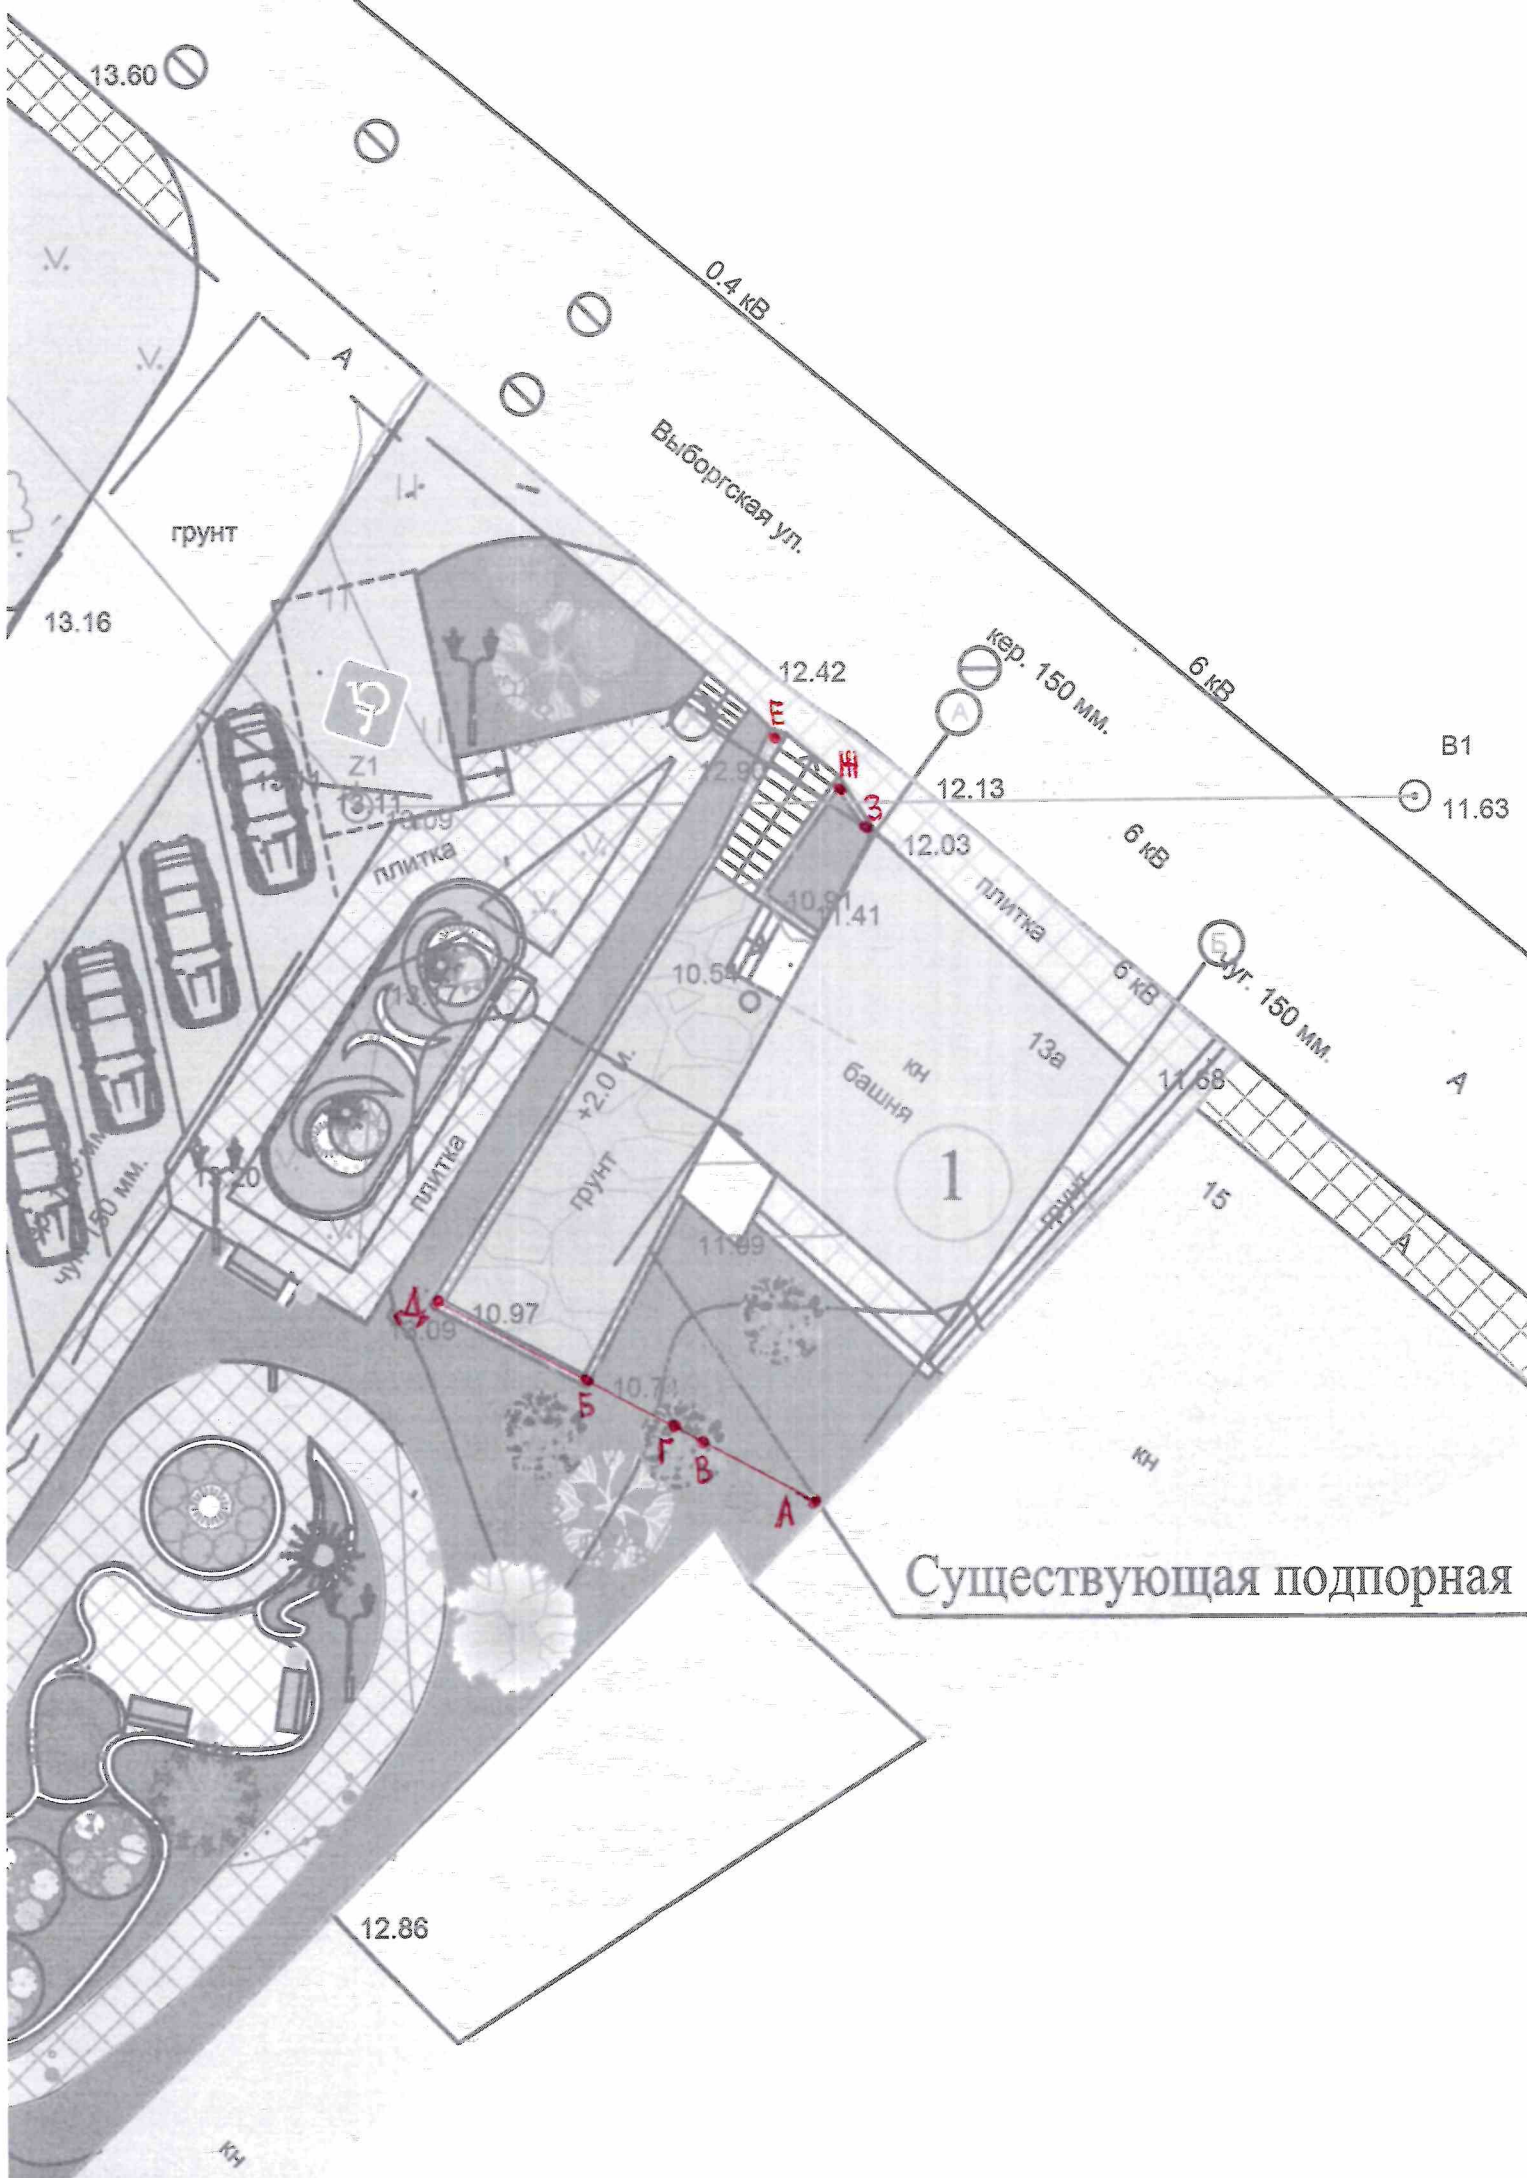

0.4 кв
Выборгская ул.

6 кв

B1
11.63

6 кв

сеп. 150 мм.
6 кв

A

кн
башня
1

15

Существующая подпорная

грунт

13.16

Z1

плитка

12.42

12.90

12.13

12.03

плитка

6 кв

сеп. 150 мм.

A

сеп. 150 мм.
сеп. 150 мм.

плитка

грунт +2.0 м.

10.54

10.81

11.41

6 кв

кн

13а

грунт

15

A

10.97

10.09

11.89

10.71

кн

12.86

кн