



**Государственное бюджетное учреждение
культуры Ленинградской области
«Выборгский объединённый
музей-заповедник»**

188800, Ленинградская область,
город Выборг, Замковый остров, дом 1.
Телефон/телефакс 8 (81378) 2-15-15.

05.10.2020 № 384

Руководителям
обществ, предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник» (далее – Учреждение) планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту помещения № 107, площадью 42, 5 кв. м., и помещения № 208, площадью 50,4 кв. м., нежилого здания «Башня Сапожника», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове», XIII–XIX вв., находящегося в пользовании Учреждения, расположенного по адресу: город Выборг, Замковый остров, дом 1.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 18 октября 2020 года направить на адрес электронной почты zakupki.ilina@yandex.ru предложения условий и цены оказания услуг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Наталья Геннадьевна Ильина, телефон +7 953 179 84 50, e-mail: zakupki.ilina@yandex.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: техническое задание на семи страницах.

Заместитель директора Учреждения

А. П. Павлов.

Техническое задание
на косметический ремонт помещений

Наименование работ: косметический ремонт помещения № 107 площадью 42,5 кв.м и помещения №208 площадью 50,4 кв.м нежилого здания «Башня Сапожника», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове, XIII–XIX вв.», именуемые в дальнейшем «Работы».

Заказчик: государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

Подрядчик: определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Подрядчик».

Место выполнения Работ: помещение № 107 площадью 42,5 кв.м (схема 1), именуемого в дальнейшем «Помещение №107», помещение №208 площадью 50,4 кв.м (схема 2), именуемого в дальнейшем «Помещение №208» нежилого здания «Башня Сапожника» с кадастровым номером 47:01:0000000:3163, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове, XIII–XIX вв.», расположенного по адресу: г. Выборг, Замковый остров, д. 1.

Состав Работ:

Помещение №107			
№	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
Ремонт пола			
1.	Демонтаж деревянного плинтуса	м\п	28,67
2.	Демонтаж линолеума	кв.м	42,5
3.	Грунтовка пола (2 слоя)	кв.м	42,5
4.	Частичное выравнивание бетонного пола в плоскость при неровностях от 1 до 2 см	кв.м	15
5.	Грунтовка пола (2 слоя)	кв.м	42,5
6.	Изготовление, доставка и монтаж офисной перегородки Выс.226,5 см / Шир.1171,8 см / Толщ.12,4 см (профиль стоечный Knauf 100*50 мм., плита OSB-3 12*1250*2500 мм.,) с дверными проёмами и дверями с замком Mario Rioli Altro (ламинированная финишплёнка 700*2000 мм., каркас – сращенный массив сосны с внутренним заполнением), согласно схеме 3	м\п	11,8
7.	Укладка ламината (с подложкой)	кв.м	42,5
8.	Изготовление, доставка и монтаж плинтуса 100-50 мм из фанеры, по периметру стен	м\п	48,8
9.	Монтаж кабель канала по периметру плинтуса стен ДКС (01781) 80x40 мм	м\п	30
Ремонт откосов, оконных рам, подоконников, батарей отопления, дверей			
1.	Удаление краски с откосов	кв.м	16,48
2.	Демонтаж штукатурки с откосов	кв.м	8,24
3.	Демонтаж слаботочной проводки	м\п	8
4.	Штукатурка откосов	кв.м	8,24
5.	Грунтовка откосов (2 слоя)	кв.м	16,48
6.	Шпаклевка откосов (2 слоя)	кв.м	16,48
7.	Грунтовка откосов (2 слоя)	кв.м	16,48
8.	Гидроизоляция откосов	кв.м	6
9.	Грунтовка стен (1 слой)	кв.м	80,44

10.	Покраска стен (2 слоя)	кв.м	80,44
11.	Покраска откосов (2 слоя)	кв.м	16,48
12.	Покраска подоконников (2 слоя)	кв.м	2,96
13.	Покраска батарей отопления (секций)	шт.	28
14.	Покраска труб отопления	м\п	8
15.	Покраска оконных рам	кв.м	6,2
16.	Монтаж карнизов	шт.	4
17.	Монтаж замка в деревянную дверь (ремонт двери)	шт.	1
Дополнительные работы			
1.	Уборка, вывоз мусора	шт.	1
Помещение №208			
№	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
Ремонт потолка			
1.	Очистка побелки с потолка	кв.м	50,4
2.	Грунтовка потолка (2слоя)	кв.м	50,4
3.	Ремонт трещин и выбоин потолка	кв.м	8,4
4.	Шпаклевка потолка под покраску (шлифовка)	кв.м	26,8
5.	Грунтовка потолка (2 слоя)	кв.м	50,4
6.	Покраска потолка (2 слоя)	кв.м	50,4
Ремонт пола			
1.	Демонтаж деревянного плинтуса	м\п	31,15
2.	Демонтаж линолеума	кв.м	50,4
3.	Грунтовка пола (2 слоя)	кв.м	50,4
4.	Частичное выравнивание бетонного пола в плоскость при неровностях от 1 до 2 см	кв.м	20
5.	Грунтовка пола (2 слоя)	кв.м	50,4
6.	Изготовление, доставка и монтаж одной офисной перегородки Выс.306 см /Шир.1256,5 см/Толщ.12,4 см (профиль стоечный Knauf 100*50 мм., плита OSB-3 12*1250*2500 мм.,) с дверными проёмами и дверями с замком Mario Rioli Altro (ламинированная финиш-плёнка 700*2000 мм., каркас – сращенный массив сосны с внутренним заполнением), согласно схеме 4	м\п	12,5
7.	Укладка ламината (с подложкой)	кв.м	50,4
8.	Изготовление, доставка и монтаж плинтуса 100-50 мм из фанеры по периметру стен	м\п	53,8
9.	Монтаж кабель канала по периметру плинтуса стен ДКС (01781) 80x40 мм	м\п	38,9
Ремонт стен, откосов, оконных рам, подоконников, дверей, батарей отопления			
1.	Удаление краски со стен и откосов	кв.м	71,3
2.	Демонтаж штукатурки со стен и откосов	кв.м	6
3.	Демонтаж слаботочной проводки	м\п	7
4.	Грунтовка стен и откосов (2 слоя)	кв.м	101,9
5.	Штукатурка стен	кв.м	6
6.	Шпаклевка стен и откосов (2 слоя)	кв.м	81,52
7.	Грунтовка стен и откосов (2 слоя)	кв.м	101,9

8.	Покраска стен и откосов (2 слоя)	кв.м	101,9
9.	Покраска батарей отопления (секций)	шт.	35
10.	Покраска труб отопления	м\п	10
11.	Покраска оконных рам (2 слоя)	кв.м	7,95
12.	Покраска подоконника (2 слоя)	кв.м	3,85
13.	Монтаж карнизов	шт.	5
14.	Монтаж замка в деревянную дверь (ремонт двери)	шт.	1
15.	Монтаж осевого вентилятора (диаметр 100мм)	шт.	1
Дополнительные работы			
1.	Уборка, вывоз мусора	шт.	1

Стоимость материалов включается в цену договора на выполнение Работ.

Работы должны производиться на основании соответствующих нормативных актов Российской Федерации.

Подрядчик должен иметь необходимые допуски на выполнение данного вида Работ.

Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при выполнении Работ.

Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных Работ. Гарантия на выполненные Работы должна составлять не менее пяти лет.

Подрядчик производит Работы самостоятельно и не вправе поручать выполнение Работ по договору третьим лицам.

Качество Работ должно соответствовать условиям технического задания.

По окончании Работ Подрядчик представляет Заказчику проект акта сдачи-приёмки выполненных Работ в двух экземплярах и выставляет счёт.

Оплата выполненных Работ осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Платежи производятся в Российских рублях.

Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение десяти календарных дней с даты подписания договора на выполнение Работ.

Окончательный расчёт в размере 70% производится в течение десяти календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных Работ.

Источник финансирования: иная приносящая доход деятельность.

Начало выполнения работ: в течение пяти календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение Работ.

Срок выполнения работ: тридцать календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение Работ.

Приложение: схемы на трех листах.

Заместитель директора Учреждения



А. М. Алехин.

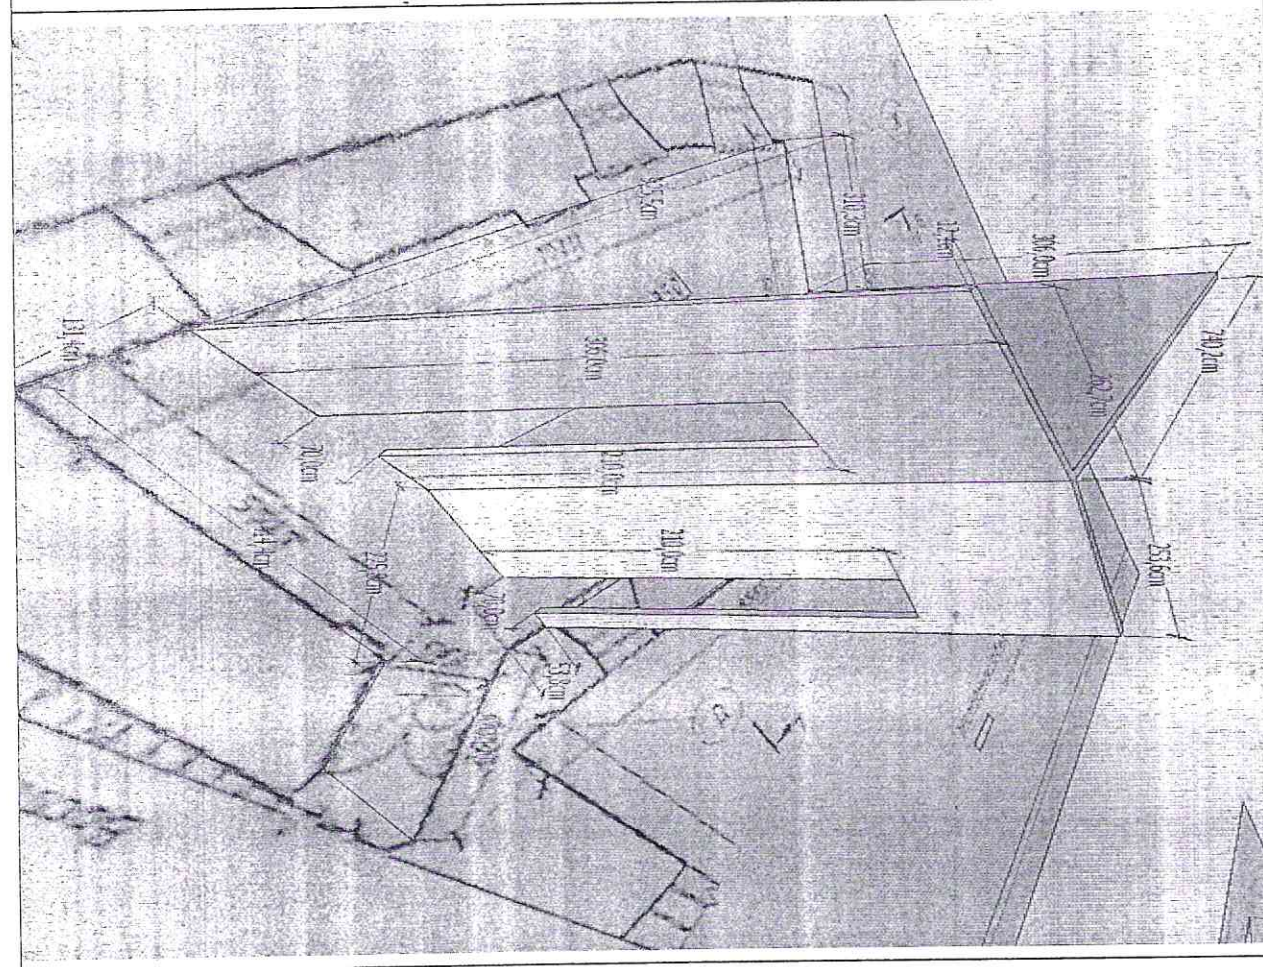
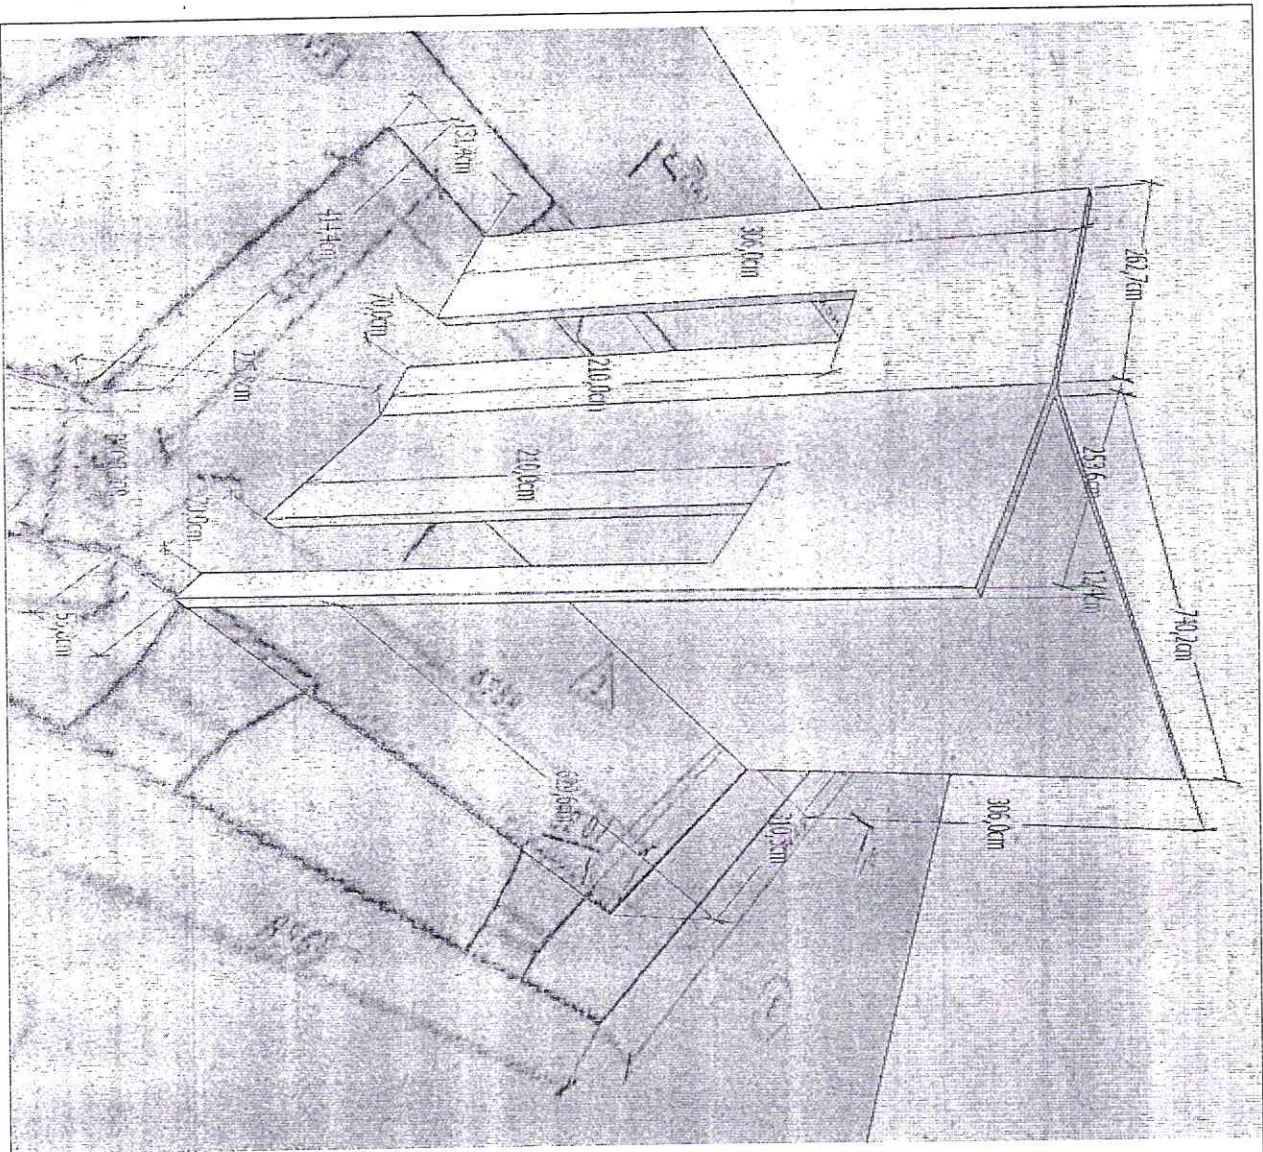


Схема 4